

TVI 5MP/4MP/2MP

製品の特徴

AI-L42R / AI-L82R



- 専用カメラ間を同軸ケーブル1本で配線OK!
※専用の電源重畳カメラが必要です。
- 4CH 電源重畳受信ユニット：AI-L42R
- 8CH 電源重畳受信ユニット：AI-L82R
- TVI (5MP/4MP/2MP) アナログ信号出力
- 電源重畳接続端子 (BNC), 映像出力端子 (BNC)
- UTC 機能 (TVI)



AI-L42R




AI-L82R

製品仕様

製品型番	AI-L42R	製品型番	AI-L82R
状態表示	電源 (赤), 正常動作 (緑)	状態表示	電源 (赤), 正常動作 (緑)
電源重畳接続端子	4CH (BNC-J)	電源重畳接続端子	8CH (BNC-J)
映像出力	4CH (BNC-J) 75Ω TVI (2MP 25/30p, 4MP 25/30p, 5MP 20p)	映像出力	8CH (BNC-J) 75Ω TVI (2MP 25/30p, 4MP 25/30p, 5MP 20p)
適合機種	AI-K155_VP, AI-K260_VP, AI-D550_VP AI-ML200_VP ※適合機種以外の電源重畳カメラは利用できません。	適合機種	AI-K155_VP, AI-K260_VP, AI-D550_VP AI-ML200_VP ※適合機種以外の電源重畳カメラは利用できません。
最大伝送距離	・同軸ケーブル (5C-2V) 使用時 2MP: 最大 100m~150m ・同軸ケーブル (3C-2V) 使用時 4/5MP: 最大 75m~100m ※最大伝送距離はカメラ機種により異なります。	最大伝送距離	・同軸ケーブル (5C-2V) 使用時 2MP: 最大 100m~150m ・同軸ケーブル (3C-2V) 使用時 4/5MP: 最大 75m~100m ※最大伝送距離はカメラ機種により異なります。
電源	DC48V 付属 AC アダプターより供給	電源	DC48V 付属 AC アダプターより供給
消費電力	最大 65W	消費電力	最大 120W
動作温度	-10℃~+55℃	動作温度	-10℃~+55℃
動作湿度	10~90%以下 (結露なきこと)	動作湿度	10~90%以下 (結露なきこと)
外形寸法	315(W) x 51(H) x 213(D)mm	外形寸法	315(W) x 51(H) x 213(D)mm
重量	約 1480g	重量	約 1600g
付属品	・保証書 (3 年間) / 取扱説明書 ・AC アダプター (DC48V) x 1 ・電源コード x 1	付属品	・保証書 (3 年間) / 取扱説明書 ・AC アダプター (DC48V) x 1 ・電源コード x 1

電源重畳ワンケーブル監視カメラ (別売)

外観寸法図 (単位: mm)

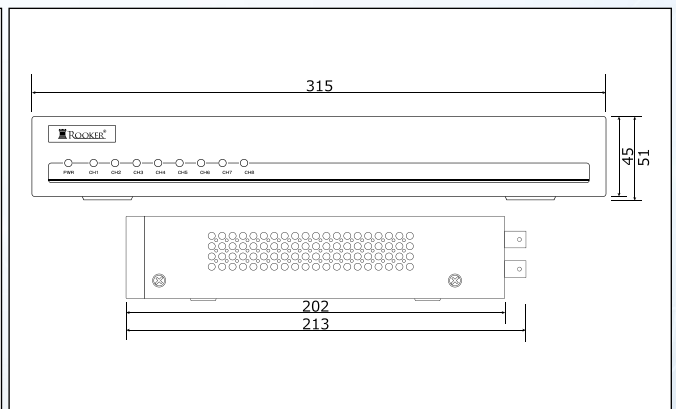

- 本製品のカメラ接続端子は電源を重畳しているため、対応機種以外の機器と接続しないで下さい。
- 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
- 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
- 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
- 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。