ROOKER®

AHD 200 万画素 小型カラー監視カメラ

AHD / TVI / CVI / CVBS

NDAA

カメラの特徴　AP-M100AX

- 200 万画素小型カラー監視カメラ
- 超コンパクトサイズ　25(W) x 25(H) x 29.5(D)mm
- TVI / AHD / CVI / CVBS 信号切換
- 最大 200 万画素（1920 x 1080 30p）
- 単焦点レンズ搭載（f=3.6mm/F2.0）水平画角 83°
- デジタル・ワイドダイナミックレンジ（D-WDR）
- 逆光補正（BLC）機能
- デイ&ナイト（自動モード切替）
- DNR（2D/3D デジタルノイズ削減）機能
- UTC（TVI/AHD）機能，OSD ジョイスティック搭載
- 屋内仕様
- NDAA（米国国防権限法）準拠

■ 製品仕様

製品型番	AP-M100AX
TV 方式	NTSC/PAL
映像素子	1/2.9 インチ Progressive Scan CMOS センサー
解像度	1920(H)x1080(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	AUTO
最低照度（50IRE）	カラー：0.1Lux / F1.2 モノクロ：0.01Lux
映像出力	AHD/TVI/CVI 1280x720（25/30p），1920x1080（25/30p）， CVBS 960H（25i/30i） ※工場出荷時 AHD（1080 30p）
映像出力端子	BNC
OSD	ジョイススティック搭載，UTC（AHD/TVI）対応
レンズ	単焦点 f=3.6mm/F2.0
視野角	水平画角 83°
デイ&ナイト	自動
D-WDR	ON/OFF ※BLC との併用不可
逆光補正（BLC）	ON/OFF ※D-WDR との併用不可
ホワイトバランス	ATW / MWB / GRAYWORLD
ゲインコントロール	AGC
DNR	ON/OFF（2D/3D）
プライバシーマスク	ON/OFF（最大 2 エリア）
同軸制御	UTC（AHD/TVI）

シャープネス	レベル調整
明るさ	レベル調整
コントラスト	レベル調整
色合い	レベル調整
電源	DC12V/100mA
動作温度	-10℃～50℃
動作湿度	90%以下（結露なきこと）
外形サイズ	25(W) x 25(H) x 29.5(D)mm（本体）
重量	60g（ケーブル含む）
付属品	AC アダプター（DC12V/1A），ブラケット， ブラケット取付ネジ x2，取扱説明書（保証書 2 年間）

■ 外観寸法図（単位: mm）

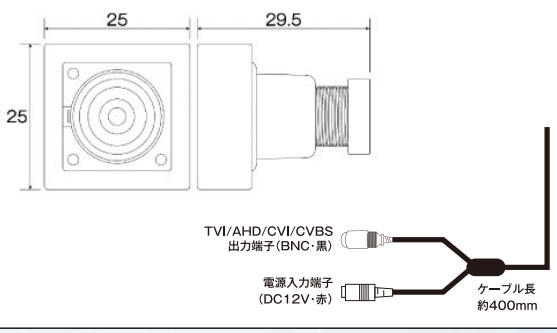

■外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
■本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります）
■本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
■製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。

株式会社 ROOKER