




製品の特徴


- 同軸ケーブル1本の配線で容易に設置できる電源重畳方式採用。
 ※別途右記電源重畳ユニットが必要です (AP-HR01RK、 AP-HR04RK、
 AP-HR08RK、 AP-HR01SRK、 AP-HR04SRK、 AP-HR08SRK)
- 1/3インチ2メガピクセルPanasonic CMOSセンサーを搭載し、
 1080/30pの高精細ハイビジョン映像を実現
- EX-SDIに対応し、EX-SDI対応ワンケーブル受信ユニット (AP-HR01SRK、 AP-HR04SRK、 AP-HR08SRK) を利用時に、配線距離最大
 400m (映像同軸ケーブル:5C-FB使用時) を実現。
- EX-SDI/HD-SDIモードは、 OSDメニューから切り替え可能。
- デュアルシャッターWDR機能を搭載。
- IRカットフィルターを内蔵 (TDN)
- 壁面・天井面設置が可能なブラケット取付用ホルダー
- 施工時やOSDメニュー調整に便利な、テスト用アナログ映像端子 (RCA) を標準装備



施工時に便利なアナログ映像端子 (RCA) 搭載

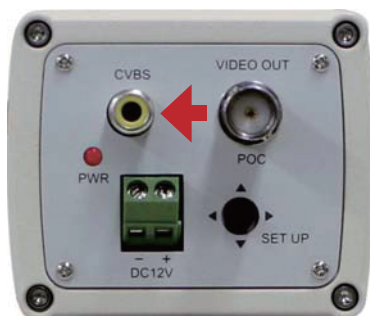

製品寸法図 (単位:mm)

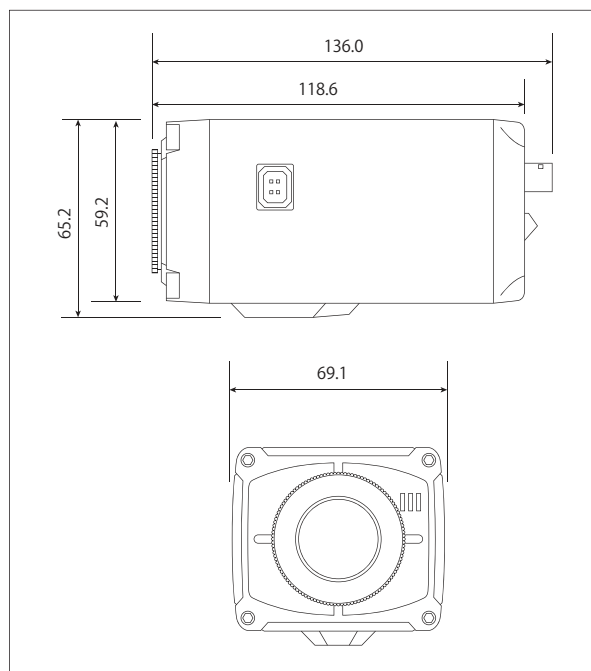

製品仕様

機能	詳細
撮像素子	1/3インチ 2メガピクセル Panasonic CMOSセンサー
総画素数	約247万画素 1956(H) x 1266(V)
有効画素数	約212万画素 1944(H) x 1092(V)
走査方式	プログレッシブスキャン方式
同期方式	内部同期
電子シャッター	自動 (1/30-1/60,000秒) /手動 (1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000秒) /FLICKER(1/100)
水平解像度	1100TV以上
最低照度	カラー: 1.0 Lux/F1.2, 0.02 Lux/F1.2 (電子感度アップ時) 白黒: 0.5 Lux/F1.2, 0.01 Lux/F1.2 (電子感度アップ時)
レンズ	C/CSマウント方式 (別売)
S/N比	50dB以上 (AGC OFF時)
デジタル出力	解像度 1920×1080 (25/30p) 1280×720 (25/30/50/60p) ※50/60p時は映像が拡大されるため、周辺がカットされます。 ※HD-SDI/EX-SDI共にモード選択
映像形式	1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M)
出力端子	BNC×1
テスト用映像出力端子	1.0Vp-p / 75Ωコンポジット信号 (RCA)
ゲインコントロール	オートゲインコントロール
電子感度アップ	ON(最大32倍) /OFF
デイ/ナイト	自動 / カラー/モノクロ ※ICR
WDR	ON/OFF (レベル調整) ※ACE(D-WDR)の選択可能
BLC/HSBLC	ON/OFF (レベル調整)
DNR	ON / OFF (2D+3D/レベル調整)
DEFOG	ON/OFF (レベル調整)
映像調整	映像反転機能(上下/左右/回転) /シャープネス/明るさ/レンズシェード
モーション検知	ON (4エリア) /OFF
プライバシーマスク	ON (16エリア) /OFF
電源	専用電源重畳ユニットより供給 もしくはDC12V電源 (別売 ・最大消費電流:300mA)
動作温度/湿度	-10℃～50℃/90%以下
外形サイズ	136.0(L)×69.1(W)×65.2(H)mm
質量	約350g
付属品	オートアイリスレンズ用コネクター、六角レンチ、Cマウントリング、取扱説明書、保証書2年間